

**SERVIDUMBRES ACÚSTICAS**

CONFIGURACIÓN PREVISIBLE:  
PERIODO NOCTURNO

- INDICE Leq (A)
- 50 dB
  - 55 dB
  - 60 dB
  - 65 dB
  - 70 dB



CONFIGURACIÓN PREVISIBLE:  
PERIODO DIURNO

- INDICE Leq (A)
- 60 dB
  - 65 dB
  - 70 dB
  - 75 dB
  - 80 dB

TABLA 2. NIVELES LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDO EN EL EXTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.  
NIVEL DE EMISIÓN AL EXTERIOR, NEE

SITUACIÓN ACTIVIDAD	NIVELES LÍMITES (dBA)	
	DÍA (7-23)	NOCHE (23-7)
Zona de equipamiento sanitario	60	50
Zona con residencia, servicios, terciarios, no comerciales o equipamientos no sanitarios. Patios y zonas verdes comunes	65	55
Zona con actividades comerciales	70	60
Zona con actividad industrial o servicios urbano excepto servicios de administración	75	70

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. BOJA 243/2003, de 18 de diciembre.

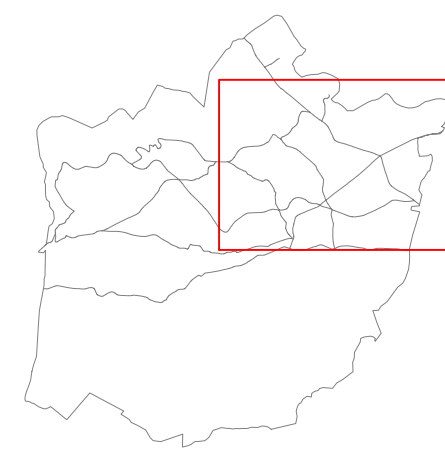

INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO  
MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NNSS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA "CIUDAD AEROPORTUARIA"

INFORMACIÓN URBANÍSTICA:	Nº DE PLANO:	Nº DE ORDEN:
<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SUELO</b> CONFIGURACIÓN PREVISIBLE. SERVIDUMBRES ACÚSTICAS	<b>1.6.4.3</b>	<b>30</b>
ESCALA GRÁFICA:	ESCALA:	FECHA:
0 100 200 300 400 500 600 700	<b>1:10.000</b>	<b>JULIO-10</b>
COORDINACIÓN, ARQUITECTO MUNICIPAL:	REDACCIÓN, ARQUITECTO DIRECTOR:	
<b>AURELIO ATIENZA CABRERA</b>	<b>FRANCISCO J. CARRERA RODRÍGUEZ</b>	