

SERVIDUMBRES ACÚSTICAS

CONFIGURACIÓN PREVISIBLE:
PERIODO NOCTURNO

- INDICE Leq (A)
- 50 dB
 - 55 dB
 - 60 dB
 - 65 dB
 - 70 dB



CONFIGURACIÓN PREVISIBLE:
PERIODO DIURNO

- INDICE Leq (A)
- 60 dB
 - 65 dB
 - 70 dB
 - 75 dB
 - 80 dB

TABLA 2. NIVELES LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDO EN EL EXTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.
NIVEL DE EMISIÓN AL EXTERIOR, NEE

SITUACIÓN ACTIVIDAD	NIVELES LÍMITES (dBA)	
	DÍA (7-23)	NOCHE (23-7)
Zona de equipamiento sanitario	60	50
Zona con residencia, servicios, terciarios, no comerciales o equipamientos no sanitarios. Patios y zonas verdes comunes	65	55
Zona con actividades comerciales	70	60
Zona con actividad industrial o servicios urbano excepto servicios de administración	75	70

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. BOJA 243/2003, de 18 de diciembre.

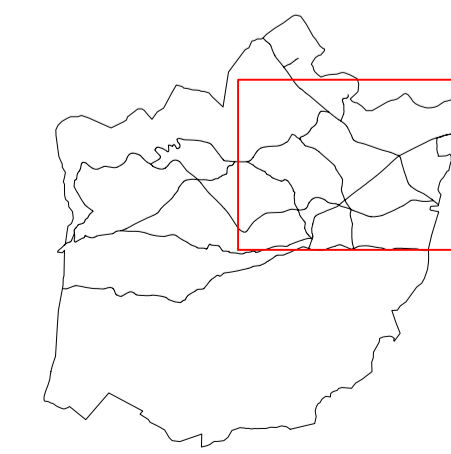

INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO
MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NNSS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA "CIUDAD AEROPORTUARIA"

ORDENACIÓN URBANÍSTICA:	Nº DE PLANO:	Nº DE ORDEN:
ORDENACIÓN PORMENORIZADA SERVIDUMBRE ACÚSTICA. CONFIGURACIÓN PREVISIBLE	P.07.2	43
ESCALA GRÁFICA:	ESCALA:	FECHA:
	1:10.000	JULIO-10
COORDINACIÓN, ARQUITECTO MUNICIPAL:	REDACCIÓN, ARQUITECTO DIRECTOR:	
AURELIO ATIENZA CABRERA	FRANCISCO J. CARRERA RODRÍGUEZ	